

- a**
- Два виходи для видмуху (лівий і правий);
 - Високий рівень захисту;
 - Електронна плата 1.0;
 - Електричний двигун;
 - Сенсор температури;
 - Комунікаційна система MODBUS (автоматизація до системи "Розумний Дім");
 - Шумоізольована камера;
 - Дисплей AVI (рідкокристалічний дисплей).

- b**
- Два входи для входу пилю (лівий і правий);
 - Вбудована вакуумна розетка;
 - Картриджний фільтр для доочистки відпрацьованого повітря;
 - Система APF (система самоочищення фільтра-картриджа);
 - Кріпильний антивібраційний елемент;
 - Відділення для інформаційних та сервісних матеріалів.

- c**
- Ергономічні ручки;
 - "Чисті" пакети для сміття;
 - Спрощена система кріплення для контейнеру з пилом;
 - Система блокування пакетів для сміття.




Код	PERFETTO INOX - TXA			PERFETTO TPA TP				CLASSIC TC			
	СМТХ1А	СМТХ3А	СМТХ4А	СМТР 1А СМТР 1	СМТР 2А СМТР 2	СМТР 3А СМТР 3	СМТР 4А СМТР 4	СМТС 1	СМТС 2	СМТС 3	СМТС 4
Живлення	Вольт (В)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Потужність двигуна	кВт	1.260	1.350	1.590	1.260	1.350	1.600	1.260	1.600	1.350	1.590
Частота	мГц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Електричний ступінь захисту	IP/С/П	IP55 *	IP45 **	IP45 **	IP55 *	IP45 **	IP45 **	IP55 *	IP55 *	IP45 **	IP45 **
Оберти двигуна	об/хв.	43.5 07	26.8 71	29.89 2	43.50 7	46.48 0	26.87 1	29.89 2	43.50 7	46.48 0	26.87 1
Гучність	дБ	62,5	64	64,5	62,5	63	64	64,5	62,5	63	64,5
Кількість турбін	шт.	1	3	3	1	1	3	1	3	1	3
Електричне живлення вакуумних розеток	Вольт (В)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Потужність всмоктування	AirWatt/Bat	504	423	526	504	653	423	504	653	423	526
Потік повітря	м³/год.	207	161	174	207	195	161	174	195	161	174
Максимальне розрідження	мБар	270	333	374	270	313	333	270	313	333	374
Площа фільтру	см2	4.000	12.300	12.300	4.000	8.200	12.300	4.000	8.200	12.300	12.300
Матеріал фільтру		поліестр	поліестр	поліестр	поліестр	поліестр	поліестр	поліестр	поліестр	поліестр	поліестр
Ємність пилового контейнеру	л	13,5	22	22	13,5	22	22	13,5	22	13,5	22
Висота	см	60	115	115	60	90	115	60	90	115	115
Діаметр	см	30	34	34	30	30	34	30	30	34	34
Вага	кг	10,8	17,3	17,3	10,8	13,8	17,3	10,8	12,8	15,3	15,3
Кришка	Матеріал	пластм.	пластм.	пластм.	пластм.	пластм.	пластм.	пластм.	пластм.	пластм.	пластм.
Сумісність показу динамічного дисплею	Матеріал	пластм.	пластм.	пластм.	пластм.	пластм.	пластм.	пластм.	пластм.	пластм.	пластм.
Безпроводна система сумісність	Код СМТ800	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так
М'який старт	Код СМ187	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Два виходи для входу пилю (лівий і правий)		Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Два виходи для видмуху (лівий і правий)		Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Дисплей AVI рідкокристалічний		Ні	Ні	Ні	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Дисплей AVI світлодіодний		Ні	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні	Так	Так	Так	Так
Комунікаційна система MODBUS (Розумний дім)		Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Кріпильний елемент		Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Система з самоочищення фільтра APF		Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Вбудована вакуумна розетка		Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так
"Чистий" пакет		Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Відділення для інформаційних матеріалів		Ні	Так	Так	Ні	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Глушник як стандартне устаткування		Ні	Так	Так	Ні	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Рекомендована кількість вакуумних розеток	шт.	6	18	25	6	10	18	6	10	18	25
Рекомендована площа прибирання	м2	250	550	700	250	400	550	250	400	550	700

* IP55 з видмухом повітря назовні через відведений пневмопровід | IP43 видмух повітря на зовні через патрубки що в корпусі порохотягу
 * IP45 з видмухом повітря назовні через відведений пневмопровід | IP43 видмух повітря на зовні через патрубки що в корпусі порохотягу

Опційне оснащення:

Дистанційний контрольний дисплей Код. СМТ800

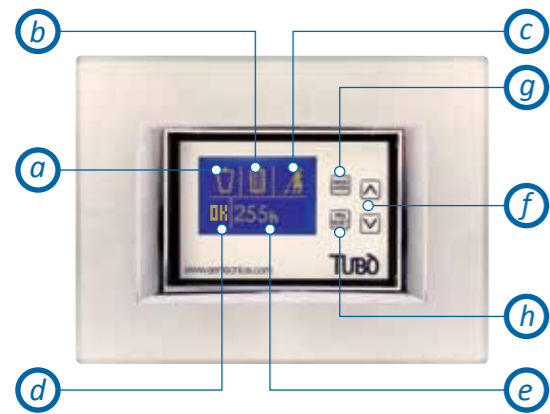

- a** Індикатор заповнення пилового контейнера
- b** Індикатор насиченості фільтру
- c** Індикатор активації роботи центрального порохотягу
- d** Показник вакуумного розрідження в системі
- e** Навігаційні клавіші
- f** Клавіша меню
- g** Клавіша перезавантаження центрального порохотягу

Система APF



Система самоочищення якою оснащена Aertecnica та має патент, дозволяє звести до мінімуму обслуговування фільтру.



Perfetto



Classic



Perfetto INOX

TUBO

TUBO

TUBO

TUBO